


MODUL PHIL53 51x495

- Efektivní chlazení a homogenní rozložení světla
- 2 nezávislé kanály: barevná teplota dle výběru, Tunable White
- Snadné a rychlé zapojení s terminály WAGO (viz ①)
- Snadná instalace díky oboustranné lepicí teplovodivé pásce
- Optimalizovaná délka pro 0,5 m svítidla
- Modul má otvory k přichycení LED zdroje
- Dělitelnost jednoho modulu na 123.8mm, 247.5mm, 371.3mm nebo 495 mm
- Záruka 5 let + pojištění proti škodě

LG Innotek
LED čipy CRI 80+ (90)

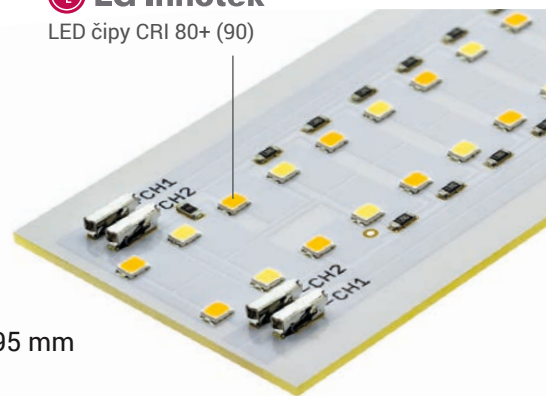


TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry	51 x 495 mm
napájení	24 VDC
příkon	19,2 W/kanál
účinnost	až 139 lm/W
max. délka linie	2 m (4 moduly)*
počet LED	56 (56+56 Tunable White)
typ LED	LG 3528 B105N
záruka	5 let + pojištění


* Pokles světelného toku max. o 20%

OBJEDNACÍ KÓDY


Modul PHIL 53 51x495 827 56LG 24V	2700 K	2450 lm	00216692
Modul PHIL 53 51x495 830 56LG 24V	3000 K	2550 lm	00215225
Modul PHIL 53 51x495 840 56LG 24V	4000 K	2670 lm	00216553
Modul PHIL 53 51x495 865 56LG 24V	6500 K	2680 lm	00216693
Modul PHIL 53 51x495 827-865 2x56LG 24V	Tunable	2680 lm	00213836

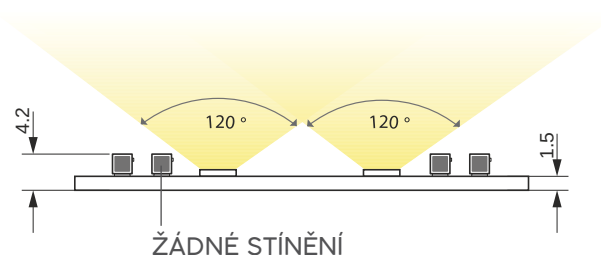

ŽÁDNÉ STÍNĚNÍ




① ŽÁDNÉ PÁJENÍ

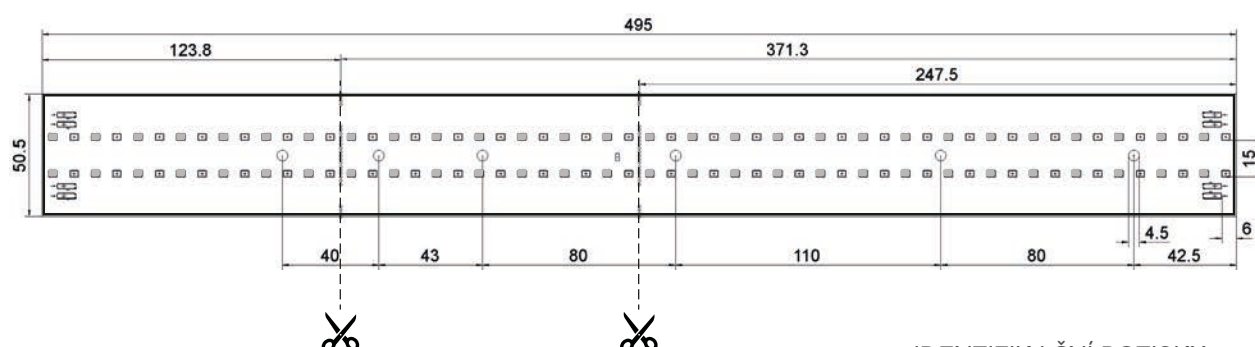


IDENTIFIKAČNÍ POTISKY

CH1: ■ 2700K ■ 3000K ■ 4000K ■ 6500K
CH2: ■ 2700K ■ 3000K ■ 4000K ■ 6500K

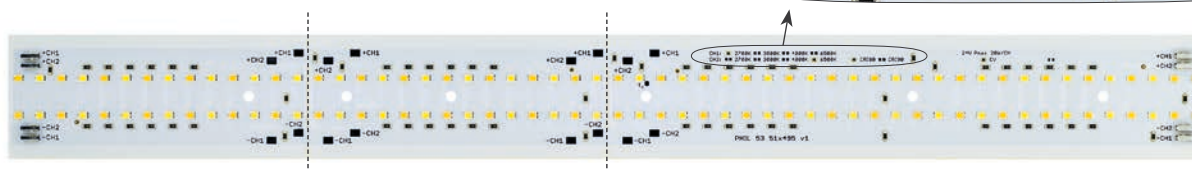

OTVORY k přichycení LED zdroje

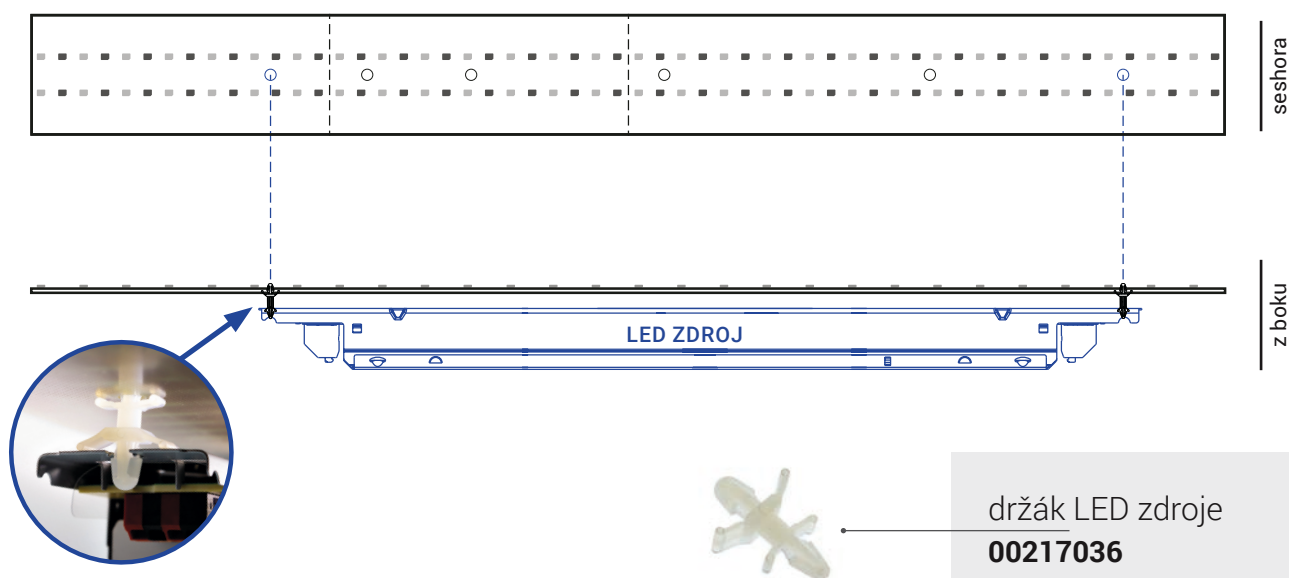



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPORUČENÉ LED PROFILY

LED profily Topmet: **LOWI, PHIL53, PHIL zapuštěný**

Možné kombinace profilů např. k zakrytí LED zdroje, nebo pro svícení do boku atd.

LED ZDROJE - můžete umístit přímo do svítidla

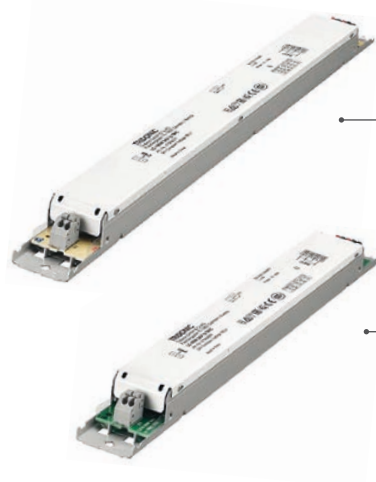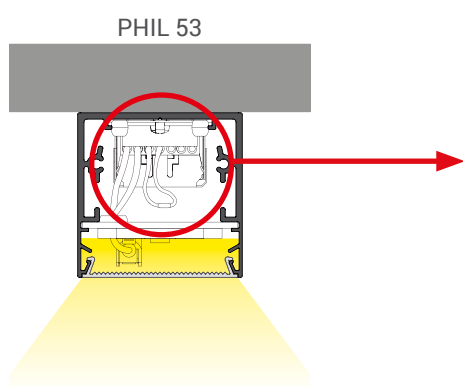

LC 100W 24V LP SNC

360 x 30 x 21 mm

00212051

LC 60W 24V LP SNC

280 x 30 x 21 mm

00214125

WAGO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástroj na
uvolnění vodičů
z WAGO terminálů
00214196



Propojovací konektor
00209213