

## MODUL VARIO30 27.5x495

- Speciální zakončení modulu pro nepřetržitou linii světla
- 2 nezávislé kanály: barevná teplota dle výběru, Tunable White
- Snadné a rychlé zapojení s terminály WAGO (viz ①)
- Snadná instalace díky oboustranné lepicí teplovodivé pásce
- Optimalizovaná délka pro 0,5 m svítidla
- Dělitelnost jednoho modulu na 82,5, 165, 247,5, 330, 412,5 nebo 495 mm
- 70 μm vrstva mědi umožní linii dlouhou až 3 m
- Záruka 5 let + pojištění proti škodě






### TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry	<b>27,5 x 495 mm</b>
napájení	<b>24 VDC</b>
příkon	<b>14,5 W/kanál</b>
účinnost	<b>až 138 lm/W</b>
max. délka linie	<b>3 m (6 modulů)*</b>
počet LED	<b>42 (42 + 42 Tunable White)</b>
typ LED	<b>LG 3528 B105N</b>
záruka	<b>5 let + pojištění</b>

\* Pokles světelného toku max. o 20%


### OBJEDNACÍ KÓDY

Modul VARIO30 27,5x495 827 42LG 24V	2700 K	1850 lm	<b>00216695</b>
Modul VARIO30 27,5x495 830 42LG 24V	3000 K	1900 lm	<b>00215226</b>
Modul VARIO30 27,5x495 840 42LG 24V	4000 K	2000 lm	<b>00215205</b>
Modul VARIO30 27,5x495 865 42LG 24V	6500 K	2000 lm	<b>00216696</b>
Modul VARIO30 27,5x495 827-865 2x42LG 24V	Tunable	max. 2000 lm	<b>00213837</b>

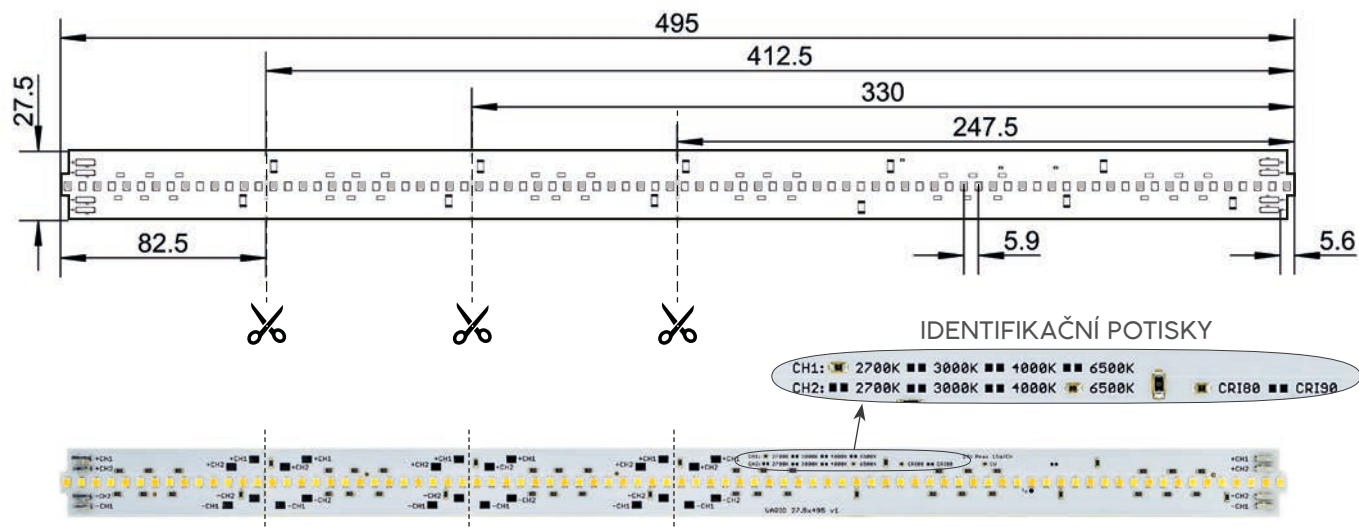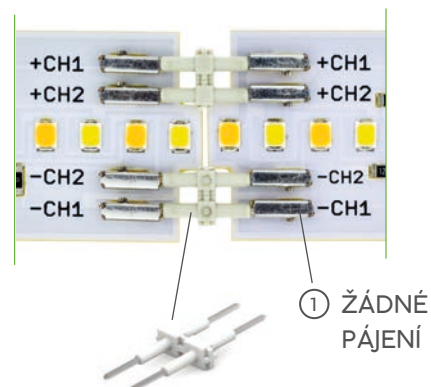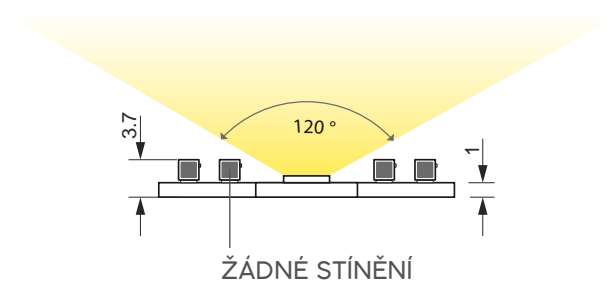

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

LED ZDROJE - můžete umístit přímo do svítidla

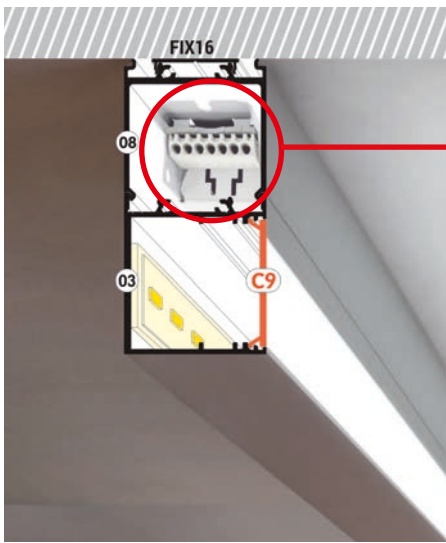**LC 100W 24V LP SNC**


360 x 30 x 21 mm

**00212051****LC 60W 24V LP SNC**

280 x 30 x 21 mm

**00214125**

PŘÍKLAD POUŽITÍ (v profilu VARIO30-01)

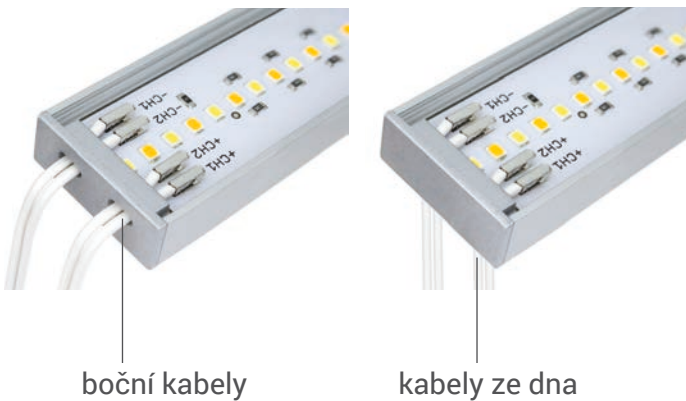

boční kabely

kabely ze dna


WAGO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Propojovací konektor

**00209213**Nástroj na  
uvolnění vodičů  
z WAGO terminálů**00214196**

LED PROFILY - TOPMET SYSTÉM VARIO30

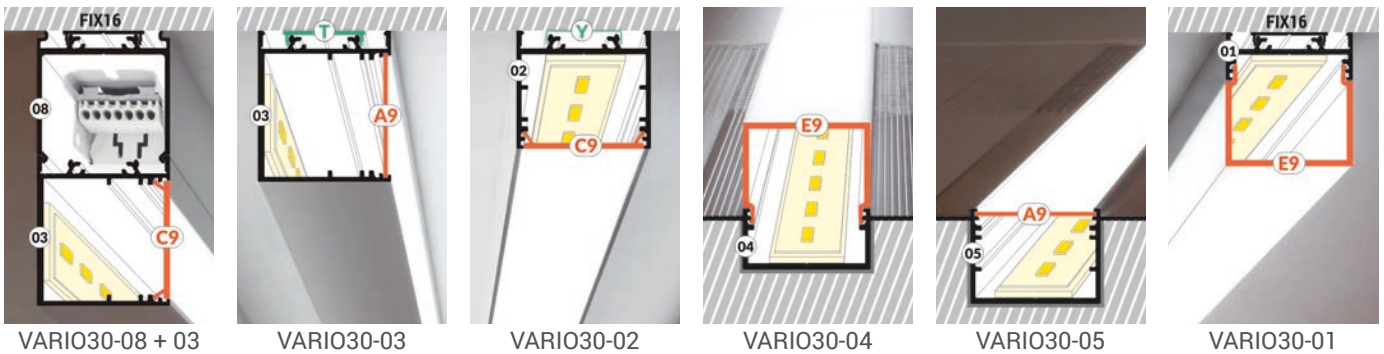

VARIO30-08 + 03

VARIO30-03

VARIO30-02

VARIO30-04

VARIO30-05

VARIO30-01

Více informací na [www.vario30.cz](http://www.vario30.cz)