


MODUL LINEA20 20x495

- Lineární LED modul navržený pro svítidla z LED profilů
- Jeden kanál s barevnou teplotou dle výběru
- Snadné a rychlé zapojení s terminály WAGO (viz ①)
- Snadná instalace díky oboustranné lepicí teplovodivé pásce
- Optimalizovaná délka pro 0,5 m svítidla
- Dělitelnost jednoho modulu na 82.5, 165, 247.5, 330, 412.3 nebo 495 mm
- 70 µm vrstva mědi umožní linii dlouhou až 3 m
- Záruka 5 let + pojištění proti škodě

LG Innotek
LED čipy CRI 80+ (90)

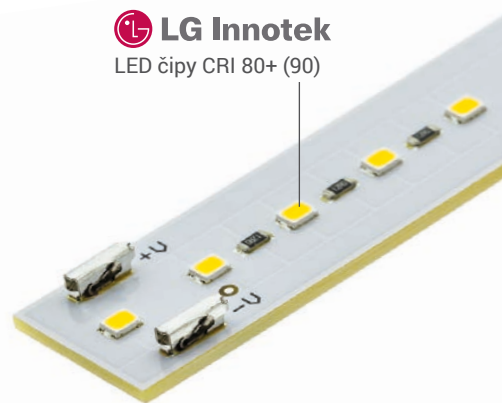


TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry	20 x 495 mm
napájení	24 VDC
příkon	14,4 W
účinnost	až 138 lm/W
max. délka linie	3 m (6 modulů)*
počet LED	42
typ LED	LG 3528 B105N
záruka	5 let + pojištění


* Pokles světelného toku max. o 20%

OBJEDNACÍ KÓDY


Modul LINEA20 20x495 827 42xLG 24V	2700 K	1850 lm	00216683
Modul LINEA20 20x495 830 42xLG 24V	3000 K	1900 lm	00215758
Modul LINEA20 20x495 840 42xLG 24V	4000 K	2000 lm	00216684
Modul LINEA20 20x495 865 42xLG 24V	6500 K	2000 lm	00216685



ŽÁDNÉ STÍNĚNÍ




① ŽÁDNÉ PÁJENÍ

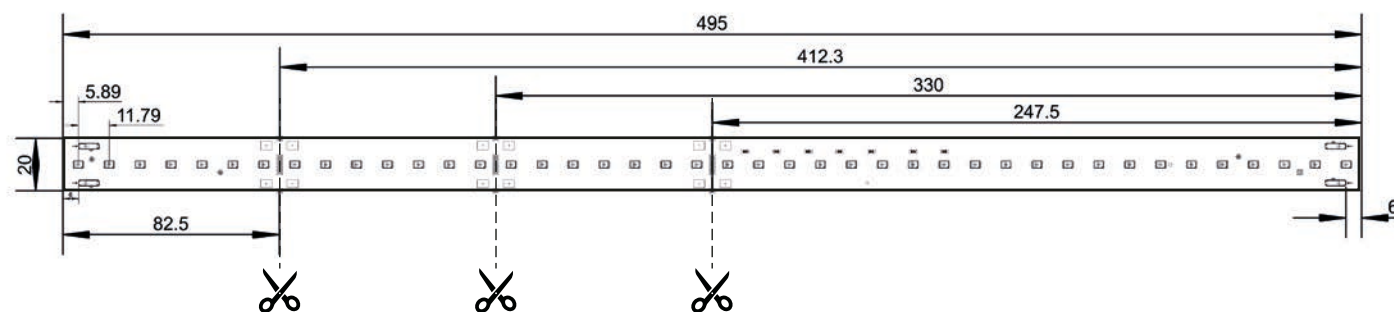

IDENTIFIKAČNÍ POTISKY

LINEA20 20x495 v1

■ 2700K ■ 3000K ■ 4000K ■ 6500K ■ CRI80 ■ CRI90



PŘÍKLAD POUŽITÍ - PROFIL LINEA20



boční kabely



kabely ze dna





BARVY PROFILŮ

-  bílý lak
-  stříbrný elox
-  černý elox
-  hliník surový

MOŽNOSTI MONTÁŽE



Závěsová lanka
1500mm nebo
SELV, 50V, 1500mm

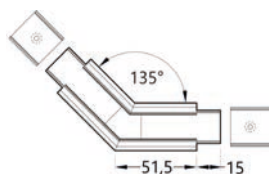

ÚHLOVÉ SPOJKY



WAGO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nástroj na uvolnění vodičů
z WAGO terminálů
00214196



Propojovací konektor
00209213